



Nijverheidstraat 19, Edam

 www.nijverheidstraat19.nl



Op perfecte locatie Te Koop op bedrijfsterrein "Oosthuizerweg" is gelegen dit degelijk gebouwde bedrijfspand van maar liefst 1.453 m² bedrijfsoppervlakte. Het geheel is gebouwd in 1979 en onder andere voorzien van hardhouten kozijnen met isolatieglas en verkeert verder in goede staat van onderhoud. Het pand is gesitueerd nabij de uitvalsweg N244 en gelegen op 1.600 m² eigen grond. Indeling: Begane grond: bedrijfsruimte, kantoren, showroom, ontvangstruimte, kantine en toiletgroepen. Bedrijfsruimte met twee grote entresols. Eerste Verdieping: Kantoren, vergaderruimte, bedrijfswoning, geheel betonnen vloer op verdieping. De bedrijfsruimte is voorzien van een drie overheaddeuren. De vrije hoogte van 6,5 meter tot 3,5 meter en een onderheide betonvloer met een draagvermogen van 500 kg/m². op begane grond. Er is een uitgebreide elektrische installatie met krachtstroom aanwezig. De kantoren zijn voorzien van vloerbedekking systeem plafond met armaturen. Tevens beschikt het pand over twee eigen parkeerplaatsen met laadpaal voor elektrische auto's.

PROJECTAANBIEDING:

Adres: Nijverheidstraat 19, 1135 GE Edam.

Ligging: op het bedrijventerrein "Oosthuizerweg" nabij twee provinciale wegen, de N247 en de N244 en met een directe aansluiting op de A7 naar Amsterdam en Hoorn. Ligging nabij de Purmer Ringvaart.

Kadastrale gegevens: Edam, G, 306, 16 are (1.600 m² grond).



Afmetingen:

Bedrijfsruimte begane grond 705 m².

Bedrijfsruimte entresol 1e verdieping 296 m².

Kantoren, showroom, ontvangstruimte en kantine begane grond: 207 m².

Kantoren, vergaderruimte 1e verdieping: 105 m².

Bedrijfswoning (tevens bruikbaar als kantoor) 1e verdieping inclusief entree en berging begane grond: 130 m².

Totaal oppervlakte: 1.453 m².

Eigen grond oppervlakte: 1.600 m².

Kenmerken:

- heteluchtverwarming (gasaansluiting).
- krachtstroom.
- water.
- Airco in de kantoren en showroom.
- overheaddeuren.
- draagvermogen onderheide begane grondvloer: 500 kg per m²
- Energielabel A+
- 20 parkeerplaatsen op eigen terrein aan de voor- en achterzijde van het gebouw.
- Twee elektrische laadpalen op het parkeerterrein aan de achterzijde van het gebouw.
- Scope 10 verklaring tot 10-2-2027.
- Bestemmingsplan: Handel en nijverheid en bedrijfswoning.
- Bouwjaar: 1979.
- Aanvaarding: kan snel.



Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op!

T. 0299 - 820200



Bouw

Type object

Bedrijfsruimte

Soort bouw

resale

Bouwjaar

1979



Oppervlakte en Inhoud

Oppervlakte
1.453 m²

Bedrijfshal oppervlak
1.453 m²



Indeling




Parkeerplaatsen buiten
20 m²








Energie



Energielabel
A+ m²




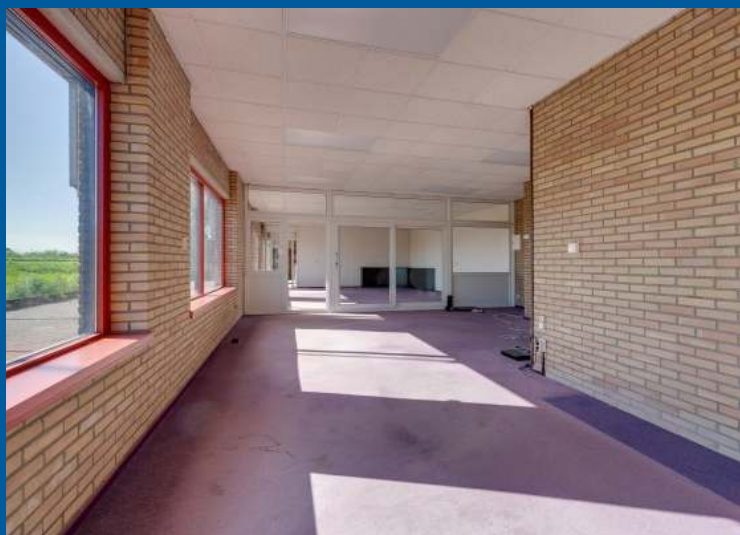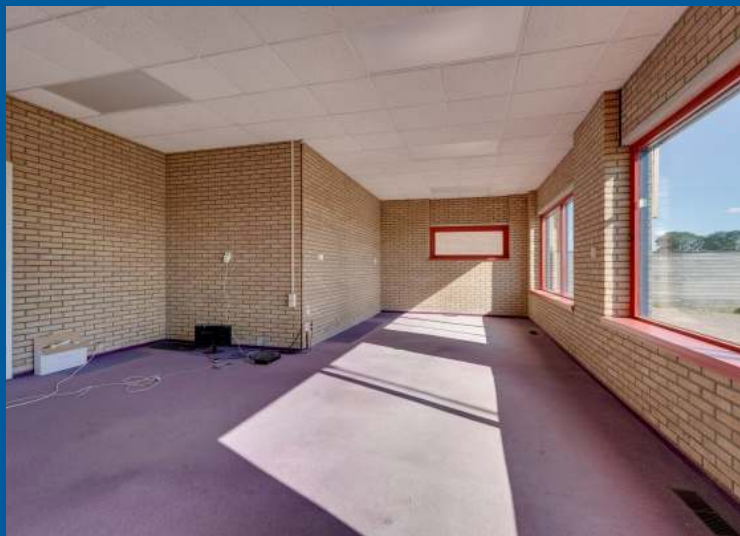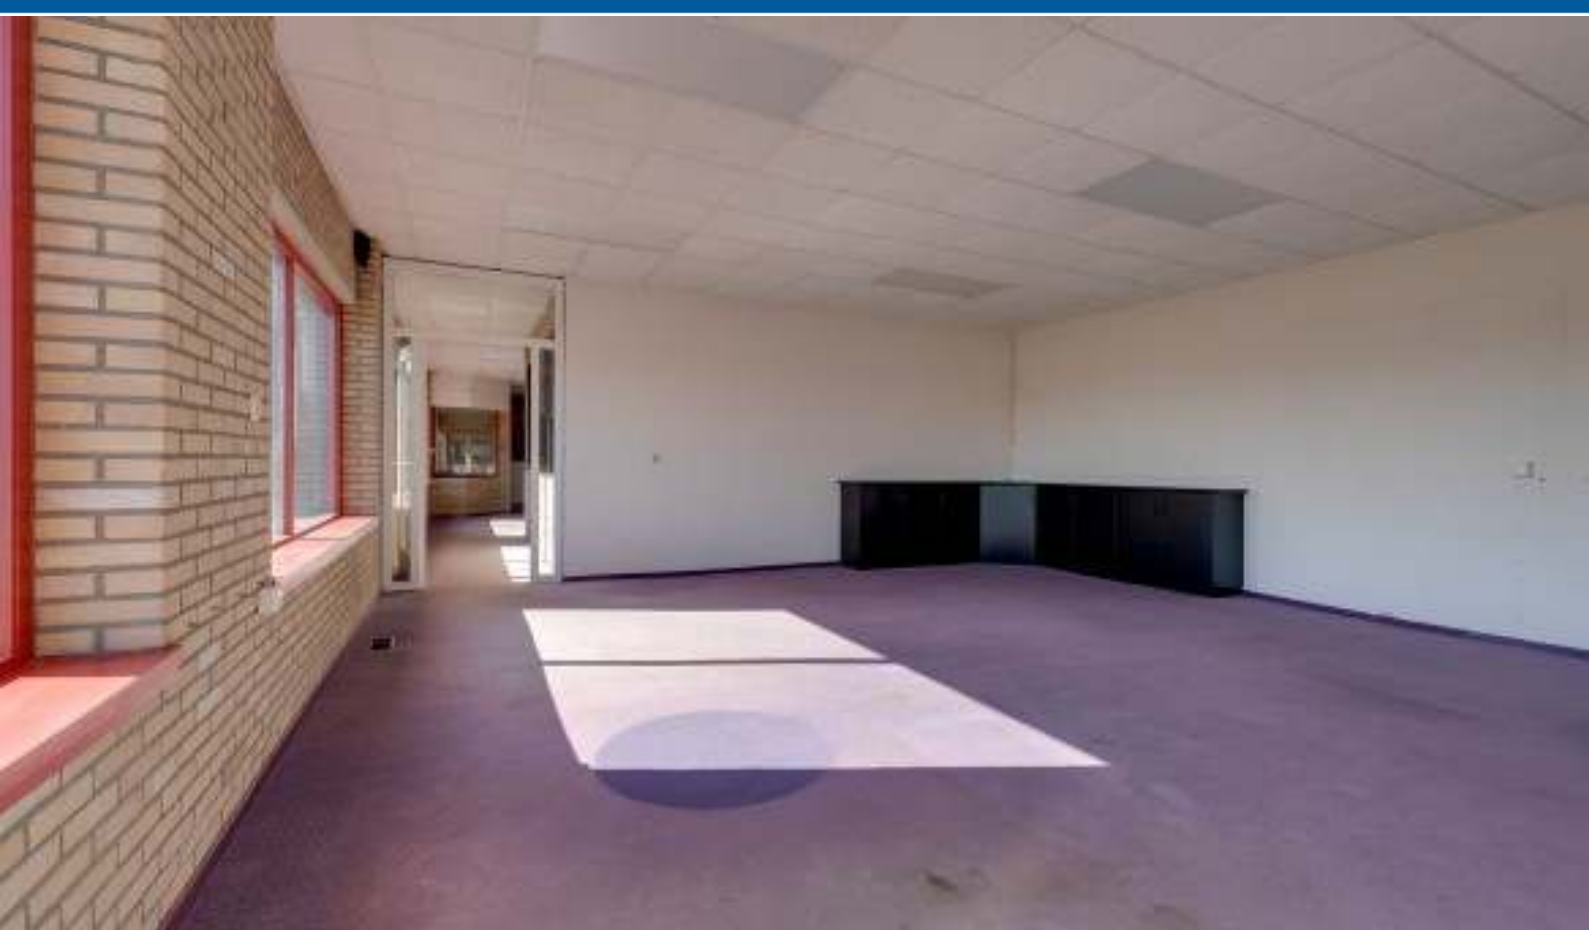



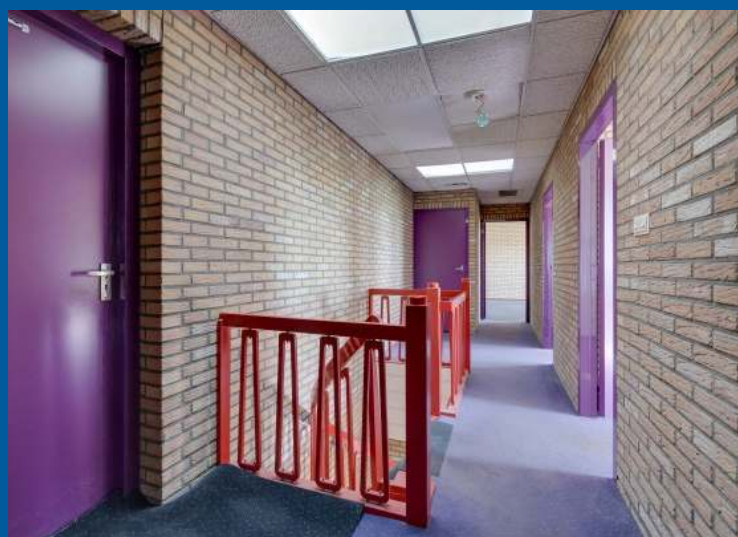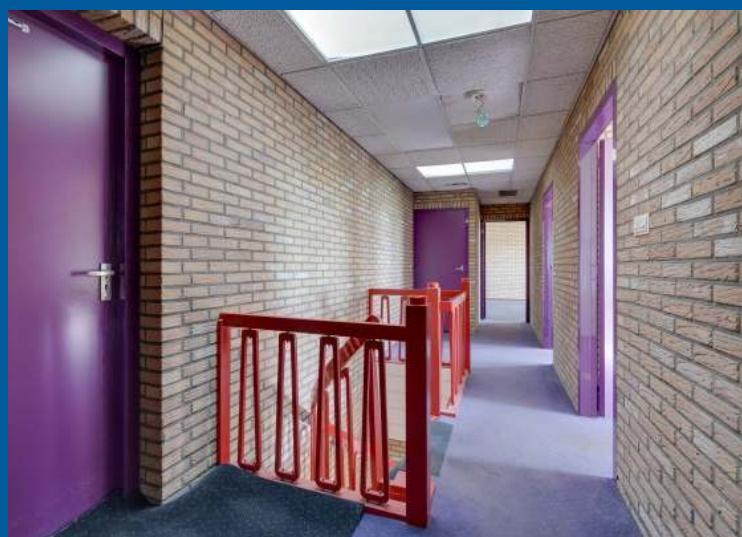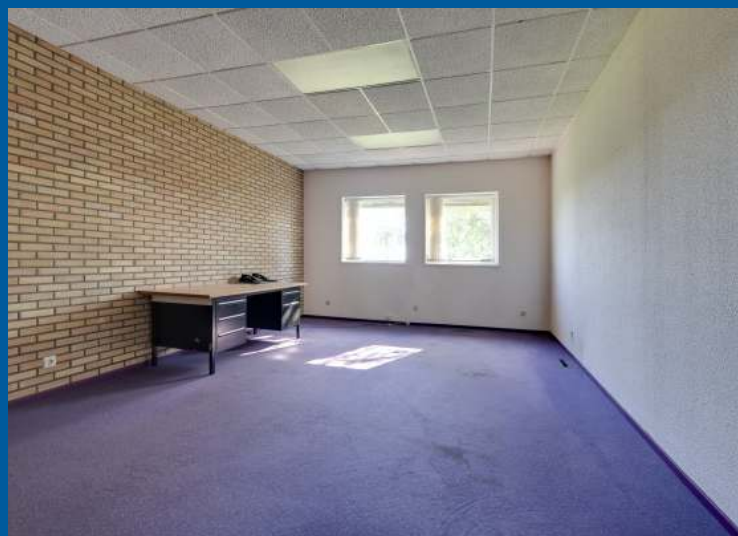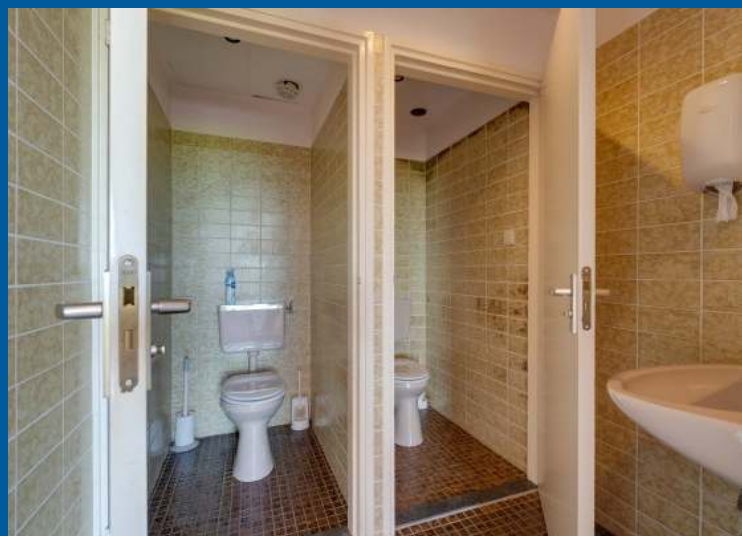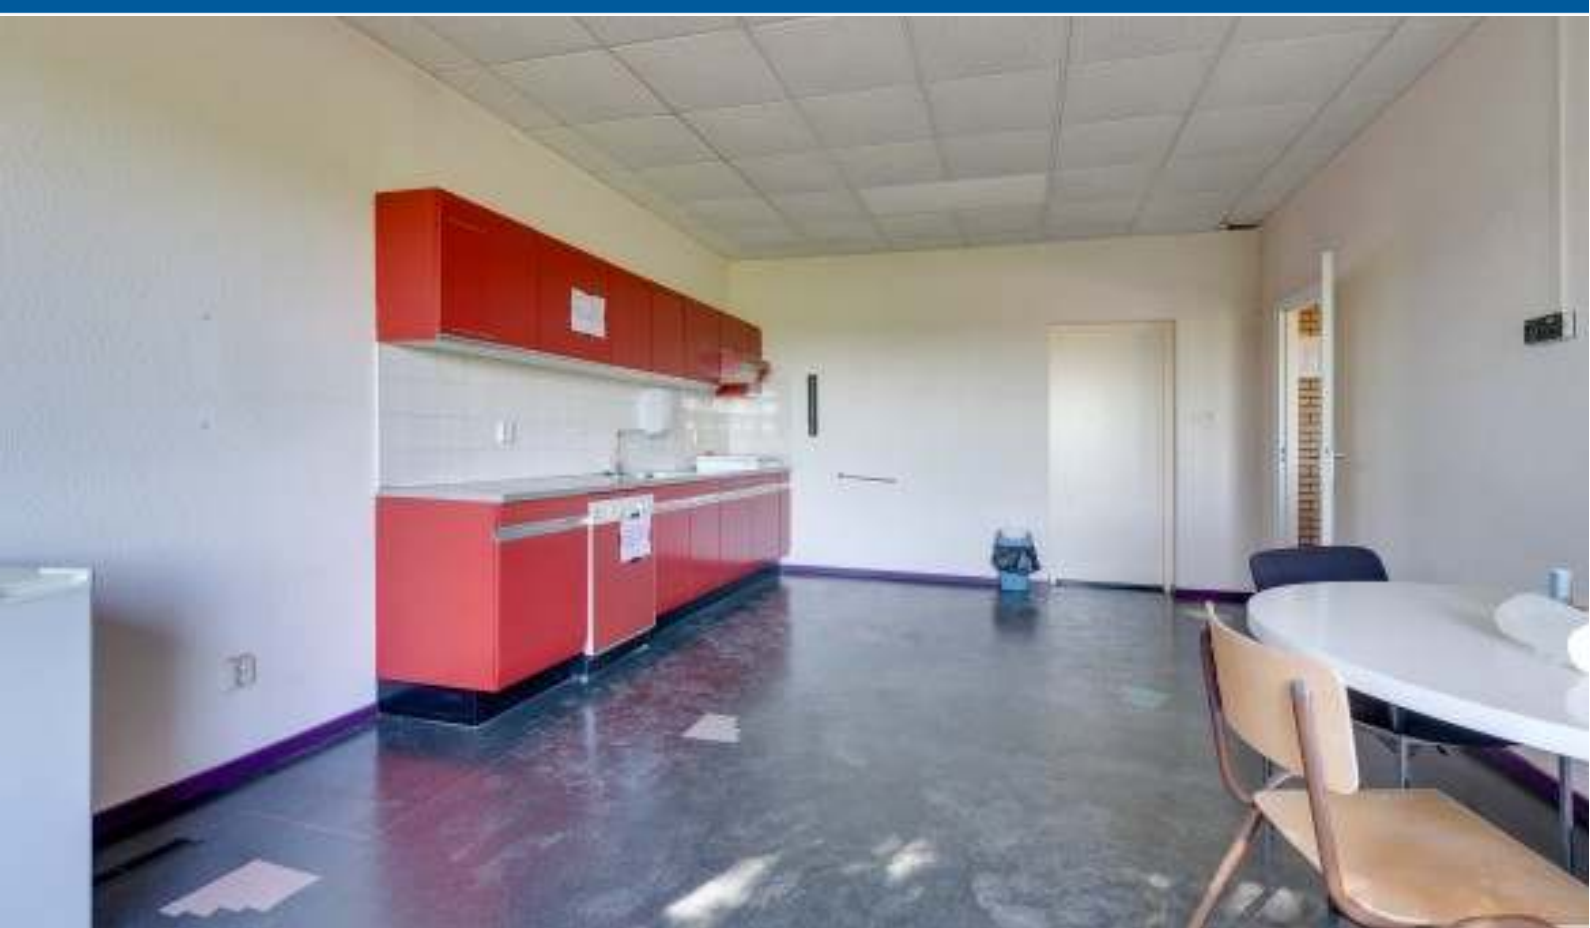


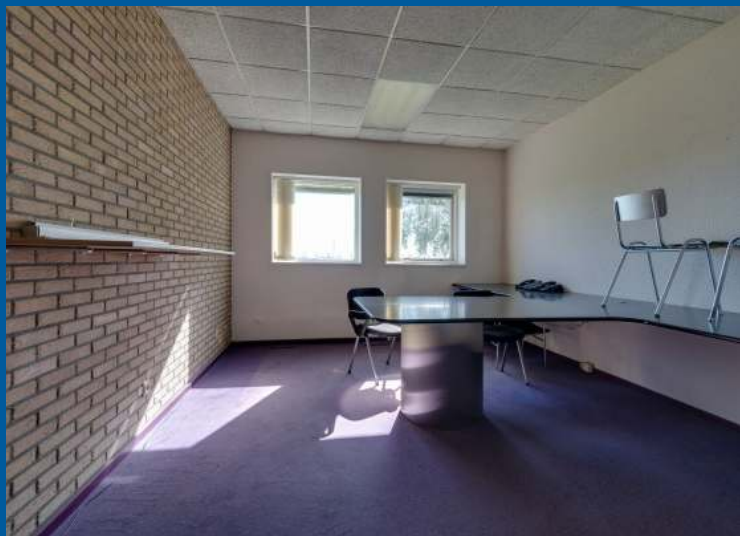
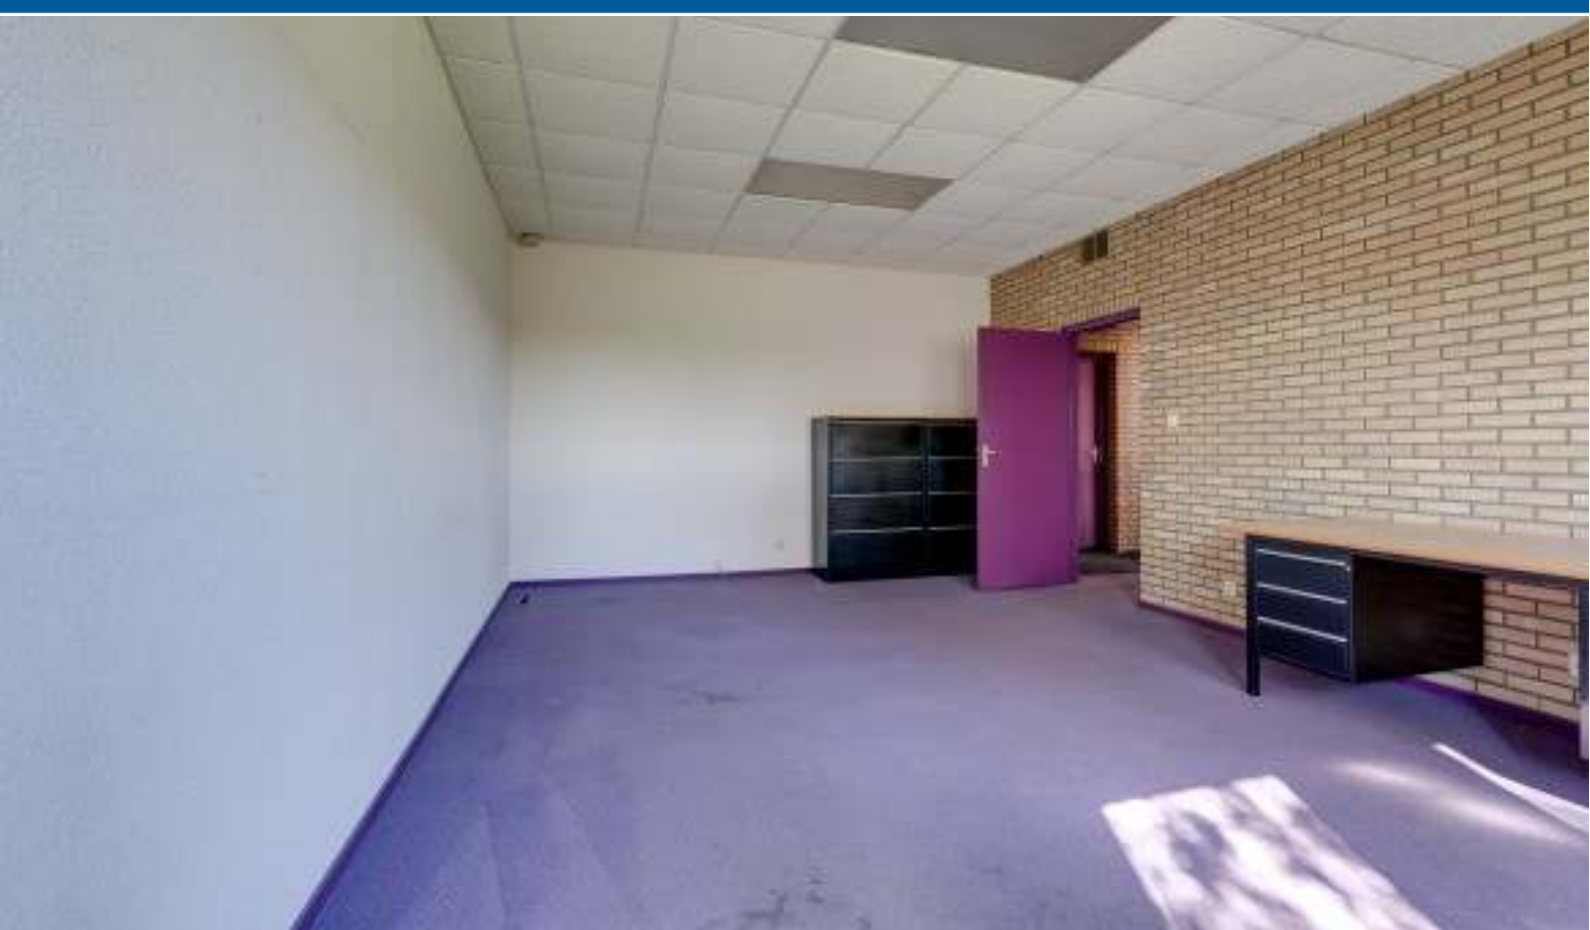


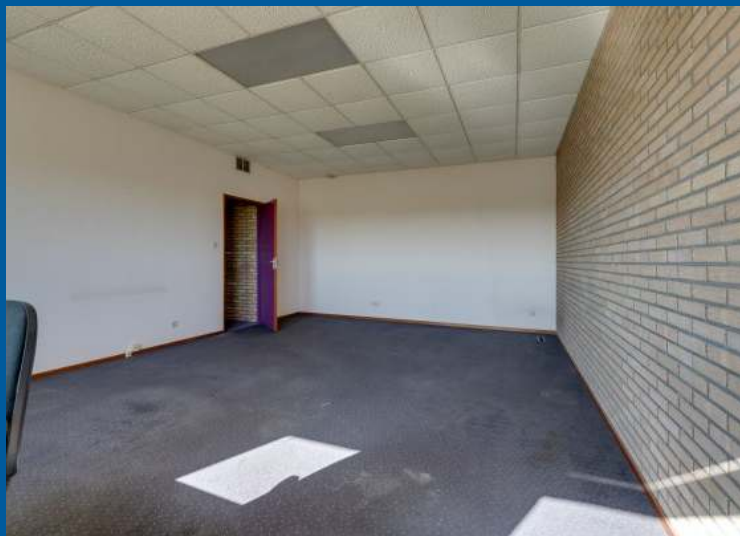








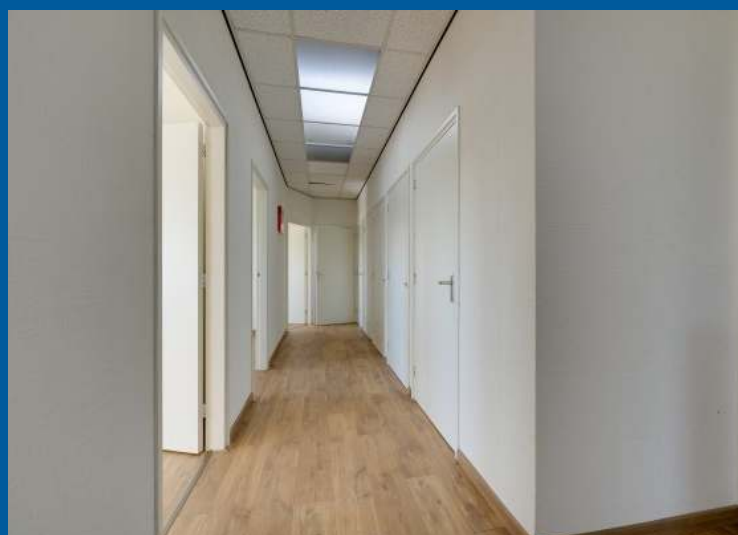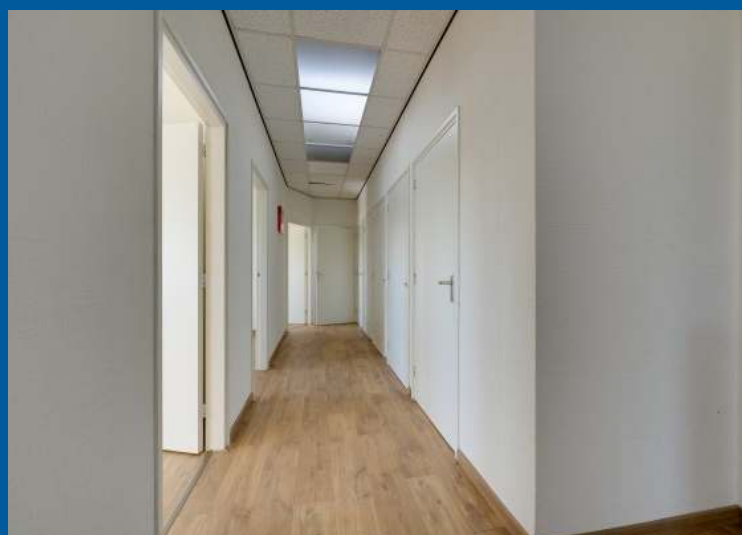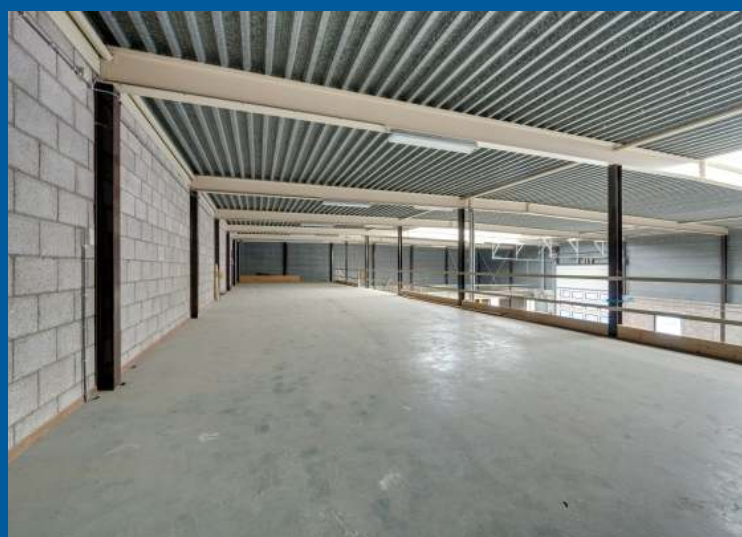



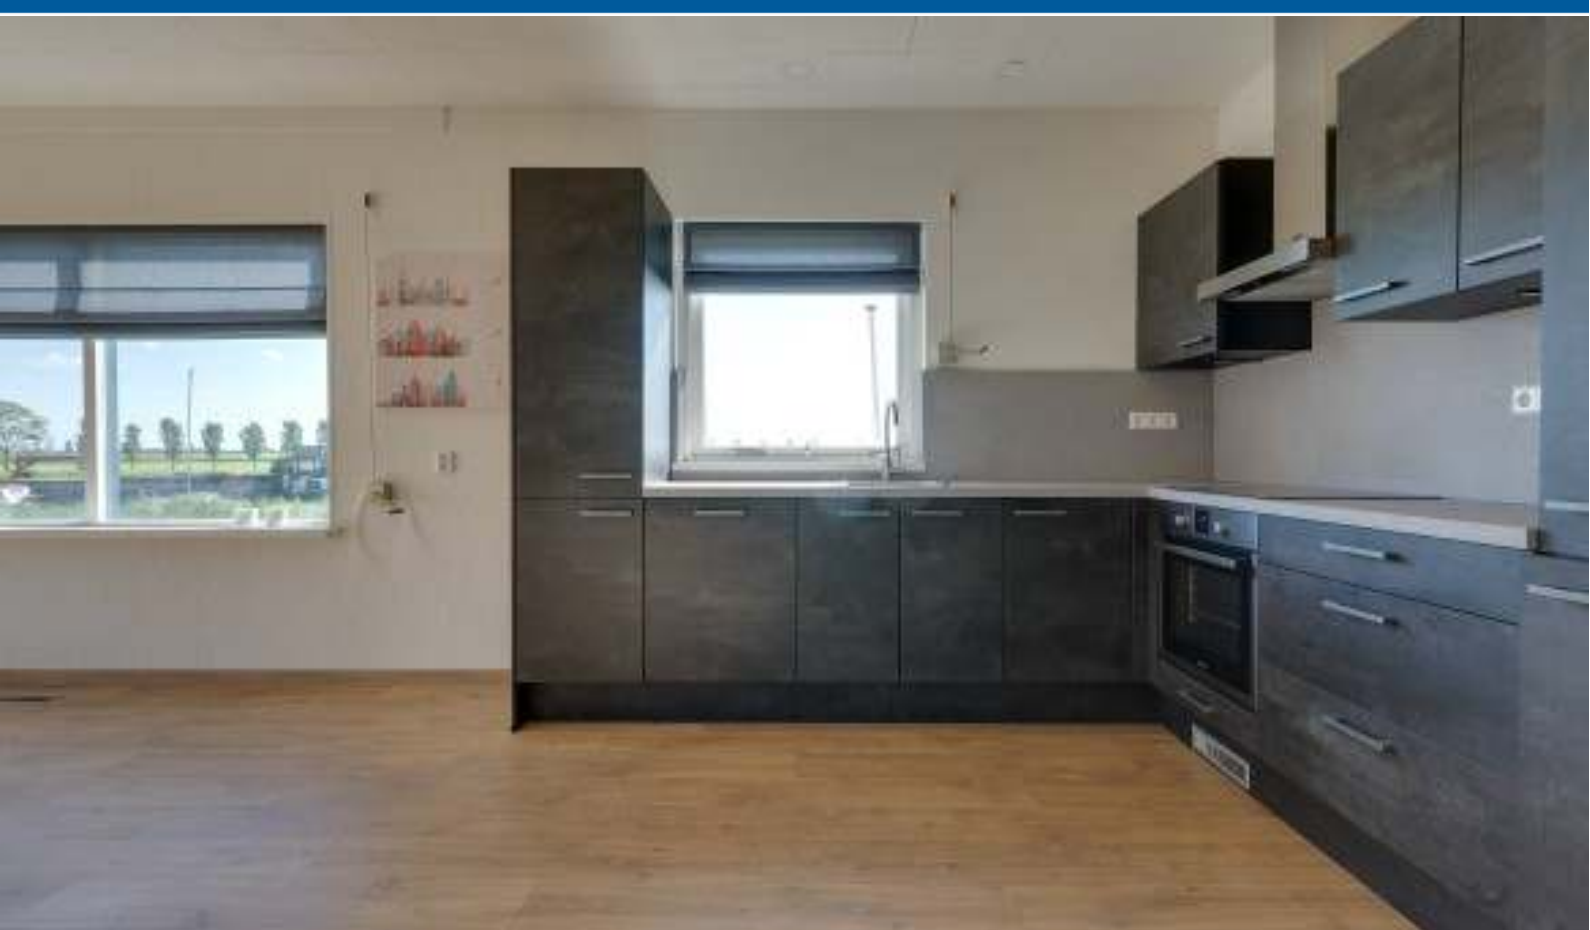

Object&co



BAG BAO
Bouwen aan de Groenlandse Oostzijde



VNG

Nederlands Register
Vastgoed Taxateurs

vastgoedpro

VBO

WAARDERINGSKAMER

BBMI / NEN 2580 Meetrapport

Opdrachtgever Visser Makelaardij o.g.
Adres Nijverheidstraat 19, 1135 GE Edam
Document OC-2024-124442
Datum 13 augustus 2024



Informatie bij het rapport

Object&co Nederland BV heeft een NEN 2580 meetrapport samengesteld, waarin de gebruiks-oppervlaktes gesplitst per bouwlaag en/of bijzondere ruimten zijn aangegeven.

Het meetrapport is opgesteld conform de richtlijnen NEN 2580:2007 NL, 'Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalings-methoden', inclusief het correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008.

Verantwoording Meetrapport NEN 2580

- De meting heeft plaatsgevonden op 7 augustus 2024, waarbij de maatvoering van alle ruimten is nagemeten en genoteerd alsmede gecontroleerd op gebruiksfunctie;
- Indien de gebouwscheidende muur wordt gedeeld met een naastgelegen binnenruimte, dan is voor de maatvoering het hart van de muur aangehouden;

Object&co Nederland BV heeft de navolgende vloeroppervlakten en inhoud vastgesteld:

Bruto vloeroppervlakte - BVO - Object	1 556,90 m²
Bruto vloeroppervlakte - BVO - Geheel Perceel	1 560,70 m ²
Verhuurbare vloeroppervlakte(n) - VVO - Object	1 453,21 m²
Netto vloeroppervlakte(n) - NVO	1 456,34 m ²
Netto inhoud - Object	5 961,30 m³
Netto inhoud - Geheel Perceel	5 961,30 m³
Bruto inhoud - Object	7 200,40 m³
Bruto inhoud - Geheel Perceel	7 200,40 m³

Rapport opgemaakt door M. van Essen, naar beste kennis en wetenschap, geheel te goeder trouw.

Hilversum, 13 augustus 2024



Ing. Mario van Essen
Object&co Nederland BV

Gehanteerde begrippen en meettechnisch kader

Bij het bepalen van de vloeroppervlakte en inhoud is uitgegaan van de NEN 2580:2007 NL, inzake 'Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingsmethoden', inclusief het correctieblad C1:2008 en voor zover relevant conform de NTA 2581 'Opstellen van meetrapporten volgens NEN 2580'.

Een meetcertificaat voorkomt onduidelijkheid en discussie en zorgt ervoor dat de juiste vierkante meters worden gehanteerd. Een meetcertificaat wordt in de meeste gevallen toegepast, wanneer er een huurprijs moet worden vastgesteld van een object.

Ook voor de bepaling van een aankoop- of verkoopsom brengt een meetcertificaat duidelijkheid. Een meetcertificaat is tevens een welkom instrument bij het omslag van bijvoorbeeld *servicekosten*, *interne kostenverrekeningen* of de inrichting van uw *facility management*.

Met behulp van een NEN 2580 meetcertificaat, kan de toedeling van de (algemene) vierkante meters naar *gebruiksfunctie* en naar verschillende gebruikers c.q. huurders worden verduidelijkt.

De belangrijkste eenheden waarin de oppervlakte wordt weergegeven zijn:

- BVO – Bruto Vloer Oppervlakte;
- NVO – Netto Vloer Oppervlakte;
- WO – Verhuurbaar Vloer Oppervlakte;
- GO – Gebruiks Oppervlakte.

In vrijwel de meeste gevallen wordt een meetrapport opgesteld ten behoeve van de bepaling van het verhuurbare vloeroppervlakte, het WO.

Een meetrapport is een gewaarmerkte rapportage van een meting van de oppervlakten van ruimten of groep van ruimten van een gebouw of groep gebouwen bestaande uit een of meerdere meetcertificaten met bijbehorende meetstaten en (vlakken)tekeningen, aangevuld met een toelichting op het type meetcertificaat dat wordt verstrekt en een opgave van de uitgangspunten, voorbehouden en aannames.

Meetcertificaten worden onderverdeeld in drie typen:

- **Meetcertificaat A**
- **Meetcertificaat B**
- **Meetcertificaat C**

Met deze drie verschillende typen meetcertificaten wordt, bij verschillende uitgangspunten, het onderscheid duidelijk met betrekking tot de betrouwbaarheid van een meting.

Meetcertificaat A:

- uitgangspunt gebouw ter plaatse gecontroleerd of ingemeten
- meting vanaf alle soorten plattegrondtekeningen
- controle ter plaatse ruimten gecontroleerd op functie, maten gecontroleerd of ingemeten
- nauwkeurigheid hoog ten opzichte van de tekening(en) waarvan is gemeten en hoog ten opzichte van de werkelijke situatie

Meetcertificaat B:

- uitgangspunt gebouw niet ter plaatse gecontroleerd, in aanbouw, verbouw, uitvoeringsgereed
- meting vanaf bestek-, uitvoerings-, werk- en/of revisietekeningen
- controle ter plaatse n.v.t. of ruimten gecontroleerd op functie
- nauwkeurigheid hoog ten opzichte van de tekening(en) waarvan is gemeten, maar onbekend ten opzichte van de werkelijke situatie. Gelet op de fase waarin de tekening(en) zijn gemaakt, kan worden aangenomen dat er slechts een geringe afwijking te verwachten is ten opzichte van de werkelijkheid. Dit kan echter niet met zekerheid worden vastgesteld. Tevens kunnen functies van ruimten zijn gewijzigd, wat de VVO kan beïnvloeden

Meetcertificaat C:

- uitgangspunt gebouw in ontwerpfase
- meting vanaf voorlopige of definitieve ontwerptekeningen
- controle ter plaatse n.v.t.
- nauwkeurigheid hoogten opzichte van de tekening(en) waarvan is gemeten, maar hypothetisch ten opzichte van de werkelijke situatie. Gelet op de fase waarin de tekening(en) zijn gemaakt, is het mogelijk dat tijdens het verdere ontwerpproces, de bouwvoorbereiding en/of de realisatie van het gebouw nog wijzigingen worden doorgevoerd

Beknopte uitleg NEN 2580

De verhuurbare vloeroppervlakte is bepaald aan de hand van de NEN 2580. Per bouwlaag is de verhuurbare vloeroppervlakte berekend. Ter verduidelijking van de meetstaat volgt hieronder een beknopte toelichting van de verschillende soorten vloeroppervlakten, zoals de NEN 2580 die kent. Hierbij is gebruikt gemaakt van het onderstaande schema waarin de relatie tussen de diverse vloeroppervlakten wordt aangegeven.

NORMTEKST NEN 2580					BIJLAGE B NEN 2580	
					VERHUURBARE OPPER- VLAKTE VAN EEN GEBOUW	WOONOPPERVLAKTE VAN EEN GEBOUW
VIDES EN SCHALMGATEN	VIDES EN SCHALMGATEN	VIDES EN SCHALMGATEN	VIDES EN SCHALMGATEN	VIDES EN SCHALMGATEN	VIDES EN SCHALMGATEN	VIDES EN SCHALMGATEN
BRUTO-VLOEROPPERVLAKTE VAN GEBOUWGEBONDEN BUITENRUIMTEN (4.2.3 EN 4.2.4)	NETTO-VLOEROPPERVLAKTE VAN GEBOUWGEBONDEN BUITENRUIMTEN (4.3.3 EN 4.3.4)	NETTO-VLOEROPPERVLAKTE VAN GEBOUWGEBONDEN BUITENRUIMTEN (4.3.3 EN 4.3.4)	GEBOUWGEBONDEN BUITENRUIMTEN	GEBOUWGEBONDEN BUITENRUIMTEN	GEBOUWGEBONDEN BUITENRUIMTEN	GEBOUWGEBONDEN BUITENRUIMTEN
BRUTO-VLOEROPPERVLAKTE VAN EEN GEBOUW (4.2.2)	NETTO-VLOEROPPERVLAKTE VAN EEN GEBOUW (4.3.2)	NETTO-VLOEROPPERVLAKTE VAN EEN GEBOUW (4.3.2)	GEBRUIKSOPPERVLAKTE VAN EEN GEBOUW	RUIMTEN VOOR GEBOUW- INSTALLATIES (2.1.9)	RUIMTEN VOOR GEBOUW- INSTALLATIES (2.1.9)	RUIMTEN VOOR GEBOUW- INSTALLATIES (2.1.9)
				RUIMTEN VOOR VERTICAAL VERKEER (2.1.8)	RUIMTEN VOOR VERTICAAL VERKEER (2.1.8)	RUIMTEN VOOR VERTICAAL VERKEER (2.1.8)
				PARKEERRUIMTE	PARKEERRUIMTE	STALLINGSRUIMTE BUITENBERGING
					RUIWIELSTALLING	
					HORIZONTAAL-VERKEERS- OPPERVLAKTE	HORIZONTAAL-VERKEERS- OPPERVLAKTE
						SANITAIRE RUIMTE
						BERGERRUIMTE
						WOONOPPERVLAKTE
TARRA-OPPERVLAKTE (4.4)		NIET-STATISCHE BOUWDELEN ZOALS: SEPARATIEWANDEN		SCHEIDINGSCONSTRUCTIES TUSSEN GEBOUWFUNCTIES	SCHEIDINGSCONSTRUCTIES TUSSEN GEBOUWFUNCTIES	SCHEIDINGSCONSTRUCTIES TUSSEN GEBOUWFUNCTIES
		SCHEIDINGSCONSTRUCTIES TUSSEN GEBOUWFUNCTIES		SCHEIDINGSCONSTRUCTIES TUSSEN GEBOUWFUNCTIES	SCHEIDINGSCONSTRUCTIES TUSSEN GEBOUWFUNCTIES	SCHEIDINGSCONSTRUCTIES TUSSEN GEBOUWFUNCTIES
		NIET-TOEGANKELIJKE LEIDINGSCHACHTEN		NIET-TOEGANKELIJKE LEIDINGSCHACHTEN	NIET-TOEGANKELIJKE LEIDINGSCHACHTEN	NIET-TOEGANKELIJKE LEIDINGSCHACHTEN
		STATISCHE BOUWDELEN		STATISCHE BOUWDELEN	STATISCHE BOUWDELEN	STATISCHE BOUWDELEN
				GLASLINCORRECTIE		
		RUIMTEN LAGER DAN 1,5 m	RUIMTEN LAGER DAN 1,5 m	RUIMTEN LAGER DAN 1,5 m	RUIMTEN LAGER DAN 1,5 m	RUIMTEN LAGER DAN 1,5 m

De verhuurbare oppervlakte en de nuttige oppervlakte omvatten verschillende lijn tint aangegeven oppervlakte elementen.

Brutovloeroppervlakte (BVO)

De brutovloeroppervlakte van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen.

Hierbij gelden de volgende aanvullingen:

- Als een binnenruimte aan een andere binnenruimte (van een ander gebouw of een andere huurder) grenst wordt gemeten tot het hart van de scheidingsconstructie;
- Indien een gebouwgebonden buitenruimte aan een binnenruimte grenst, moet het grondvlak van de scheidingsconstructie volledig worden toegerekend aan de brutovloeroppervlakte van de binnenruimte.

Niet tot de brutovloeroppervlakte horen:

- schalmgat of vide waarvan de oppervlakte groter is dan 4,0 m²;
- gebouwgebonden buitenruimten zoals loggia's, balkons, niet gesloten galerijen, dakterrassen enz.;
- open brand- of vluchttrappen aan de buitenzijde van het gebouw.

Bij de bepaling van de grenslijn moet een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend bouwdeel worden genegeerd, indien het grondvlak daarvan kleiner is dan 0,5 m².

Nettovloeroppervlakte (NVO)

De nettovloeroppervlakte van een ruimte of van een groep ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de begrenzende opgaande scheidingsconstructies van de afzonderlijke ruimten.

Zoals in het schema staat aangegeven is de nettovloeroppervlakte gelijk aan de brutovloeroppervlakte minus de tarra-oppervlakte (dit wordt nader toegelicht). Niet tot de nettovloeroppervlakte horen daarom:

- statische bouwdelen;
- niet statische bouwdelen, zoals separatiewanden;
- scheidingsconstructies tussen gebouwfuncties;
- oppervlakte van delen van vloeren waarboven de netto hoogte kleiner is dan 1,5 m (bijvoorbeeld onder trappen en in ruimten met een schuin dak);
- vrijstaande kolom of een vrijstaande dragende wandschijf waarvan de oppervlakte groter is dan 0,5 m²;
- oppervlakte van een niet-toegankelijke leidingschacht waarvan de grondoppervlakte groter is dan 0,5 m²;
- schalmgat of vide waarvan de oppervlakte groter is dan 4,0 m².

Bij de bepaling van de grenslijn moet een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend bouwdeel worden genegeerd, indien het grondvlak daarvan kleiner is dan 0,5 m².

Tarra-oppervlakte (TARRA)

De tarra-oppervlakte van een ruimte, van een groep van ruimten of van een gebouw is gelijk aan het verschil van de brutovloeroppervlakte en de nettovloeroppervlakte van respectievelijk de desbetreffende ruimte, groep van ruimten of het gebouw.

De tarra-oppervlakte kan worden onderscheiden in:

- de vloeroppervlakten van statische bouwdelen zoals de hoofddraagconstructie, buitenwanden, wanden tussen brandcompartimenten en primaire leidingschachten die niet toegankelijk zijn;
- de vloeroppervlakten van niet-statische bouwdelen, zoals systeemwanden en andere lichte scheidingswanden, en secundaire niet-toegankelijke leidingschachten;
- oppervlakten van delen van vloeren waarboven de netto hoogte kleiner is dan 1,5 m;
- De tarra oppervlakte bevat bovendien de oppervlakte, die wordt ingenomen door:
 - o incidentele nissen en uitsparingen kleiner dan 0,5 m² ;
 - o uitspringende of vrijstaande bouwdelen groter dan 0,5 m².

Verhuurbare oppervlakte (VVO)

De verhuurbare oppervlakte van een ruimte of een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van binnenruimten omhullen vermeerderd met de glaslijncorrectie.

Bij de bepaling van de verhuurbare oppervlakte wordt niet meegerekend:

- een ruimte die dient voor het onderbrengen of bedienen van gebouwinstallaties;
- een trappenhuis;
- voorzieningen voor verticaal verkeer, trapgaten, liftschachten of vide, indien de oppervlakte daarvan groter is dan 4,0 m²;
- een ruimte die dient voor het parkeren van motorvoertuigen;
- de oppervlakte van delen van vloeren waarboven de netto hoogte kleiner is dan 1,5 m;
- een vrijstaande bouwconstructie en een leidingschacht indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan 0,5 m²;
- een dragende binnenwand.

Bij de bepaling van de grenslijn moet een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend bouwdeel worden genegeerd, indien het grondvlak daarvan kleiner is dan 0,5 m².

Waar verhuurbare ruimten aan elkaar grenzen, wordt gemeten tot het hart van de niet statische delen van de betreffende scheidingsconstructie.

Installatie-oppervlakte (IO)

De installatie oppervlakte is de nettovloeroppervlakte van de ruimten voor alle gebouwinstallaties.

Volgens de NEN 2580 worden tot de gebouwinstallaties gerekend:

- verwarmingsinstallatie;
- rookgasafvoer en binnenriolering;
- installatie voor koud- en warmwatervoorziening;
- installatie voor gas- en perslucht;
- installatie voor ruimtekoeeling;
- installatie voor ventilatie en luchtbehandeling;
- elektrische centrale voor energievoorziening;
- kracht- en lichtinstallatie;
- communicatie-installatie;
- transportinstallatie;
- beveiligingsinstallatie;
- gangen en dergelijke welke uitsluitend dienen om de installatieruimten te bereiken;
- alle toegankelijke leidingschachten. Installaties die gericht zijn op de productie van het bedrijf vallen dus niet onder de gebouwinstallaties.

Verticaal-verkeersoppervlakte (VV)

De verticale verkeersoppervlakte is de nettovloeroppervlakte die wordt ingenomen door alle tot een gebouw behorende binnenruimten en voorzieningen voor verticaal verkeer.

Onder een ruimte of voorziening voor verticaal verkeer wordt verstaan: "Een ruimte respectievelijk een voorziening binnen een ruimte die dient voor de verkeersafwikkeling tussen de bouwlagen van een gebouw, te weten:

- Trappenhuizen;
- Liftschachten;
- Roltrappen;
- Hellingbanen;
- Hefplateaus.

Deze oppervlakten worden tot de verticale verkeersoppervlakten gerekend als minimaal één bouwlaag wordt overbrugd, dat wil zeggen dat het hoogteverschil minimaal 1,5 m dient te zijn.

Trappen en dergelijke welke in open verbinding staan met andere gebruiksruimten worden gemeten vanaf de onderste tot en met de bovenste traprede.

Bij ruimten die primair gericht zijn op de verkeersafwikkeling in de verticale richting, wordt de gehele ruimte, inclusief de omhullende wanden, uitgezonderd van de verhuurbare vloeroppervlakte. Dit is bijvoorbeeld het geval bij trappenhuizen, inclusief toegangssluizen en liftschachten.

Oppervlakte parkeerruimte

Onder de oppervlakte van parkeerruimte wordt verstaan: Ruimten voor het parkeren van motorvoertuigen. Deze ruimten worden niet gerekend tot de verhuurbare oppervlakte van een gebouw omdat parkeerruimte veelal per parkeerplaats wordt verhuurd of verkocht.

Glaslijncorrectie

Ter plaatse van raamopeningen in de opgaande scheidingsconstructies aan de buitengevels wordt gemeten tot aan de binnenzijde van het glas op 1,5 m boven de vloer en ter breedte van deze raamopeningen. Dit wordt ook wel de glaslijncorrectie genoemd, die voortkomt uit de gangbare verhuurpraktijk 'meten tot het glas'.

Perceel (kadastrale grenzen)

Indien er in dit rapport een oppervlakte van bijvoorbeeld een tuin wordt genoemd, is deze oppervlakte uitsluitend indicatief bedoeld.

Voor het exact vaststellen van de oppervlakte van het perceel dient u het officiële kadaster of een gecertificeerde landmeter te raadplegen.

Buitenruimten

De NEN 2580 kent diverse definities voor buitenruimten. Vanuit een praktisch oogpunt is in dit meetrapport de oppervlakte van buitenruimten zoals balkons en patio's vastgesteld op basis van de netto oppervlakte.

Een ruimte(n) is gebouwgebonden buitenruimte(n) indien deze ruimte(n) niet of slechts gedeeltelijk is omsloten door vaste wanden en daardoor geen vaste buitenomgrenzing heeft. Denk hierbij aan een balkon of dakterras. In geval van een bedrijfspand gelegen op de begane grond dient een terras, wanneer en voorzover dit terras rust op een drager die geïntegreerd is in de bouwconstructie van het bedrijfspand, ook als gebouwgebonden buitenruimte(n) te worden beschouwd. Dit is een uitzondering op de algemene regel en NEN2580.

Voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte van gebouwgebonden buitenruimte wordt onderscheid gemaakt tussen overdekte ruimte en niet overdekte ruimte:

- Bij overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt de oppervlakte gemeten tot de verticale projectie van de overkapping.
- Bij niet overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt het oppervlak gemeten tot de opgaande scheidingsconstructie, bijvoorbeeld een hek, dak-opstand of rand van de vloerconstructie.

Een ruimte(n) is externe bergruimte(n) indien er geen gedeelde muur is met het hoofdgebouw en de ruimte(n) alleen bereikbaar is via de open lucht. Verder geldt dat externe bergruimte(n) nooit een woonfunctie kan hebben.

Meetcertificaat

Object&co

NEN 2580 - M E E T S T A A T

Deeln. Meetopname:
Datum Meetopname:
Meetrapporteur:
Meetrapport Type A

7 augustus 2024
13 augustus 2024
OC-2024-124442
Ingenieur en gecontroleerd op locatie

Object type:
Adres:
Postcode/Plaats

Kantoor-/Bedrijfsruimte
Nijverheidstraat 19
1155 GE Edam

Opdrachtgever:
Adres:
Postcode/Plaats

Vosier Makelaardij o.g.
Dorstenrijdijk 12
1636 WX Schiedam

Meetbedrijf:
Gestuurder

Object&co Nederland BV
H. van Essen

Status

Definitief

Verklaring Meetcertificaat A
Maatvoering en ruimtegebruik op locatie gecontroleerd en ingemeten.

Object&co Nederland BV aan de meetopname en conform de NEN uitgegeven:
NEN 2580:2007 Toelichting aan meetrapporten volgens NEN 2580:2007 met correctieblad C1:2008
na controle en verificatie NEN 2580:2007 NL. Openstellen en inhoud van gebouwen:
- Toelichting, afmetingen en inhoud van gebouwen, inclusief het correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008.

MEETSTAAT GEBRUIKSOPPERVLAKTEN EN
MEETRAPPORT CONFORM NEN 2580:2007/C1:2008

Object opgesteld
op tekening

Kantoor
Buitenruimte
Totaal vloeroppervlakte

0,00
500,90
243,40
255,50

1.056,00
693,80
296,50

990,70
693,80
296,50

1.008,10
703,50
303,60

47,90
31,00
16,90

79,95
26,50
16,90

5,60
3,00
0,20

6,36
2,60
0,20

8,85
3,90
0,00

986,50
672,60
296,90

374,50
14,70
-

14,50
15,20
-

77,00
52,70
-

10,20
-
-

5,60
-
-

0,00
-
-

0,00
-
-

5.961,30
1.660,40
845,30

7.200,40
4.540,40
996,30

Totaal Kantoor/Bedrijf

Totaal Buitenruimte

Totaal vloeroppervlakte

1.560,70
0,00
1.560,70

1.453,21
0,00
1.453,21

1.456,34
0,00
1.456,34

100,76
0,10
100,86

79,95
0,10
80,05

5,60
0,20
5,80

6,36
0,20
6,56

8,85
0,00
8,85

986,50
0,00
986,50

374,50
0,00
374,50

14,50
0,00
14,50

77,00
0,00
77,00

10,20
0,00
10,20

5,60
0,00
5,60

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5.961,30
0,00
5.961,30

7.200,40
0,00
7.200,40

Totaal Kantoor/Bedrijf

Totaal Buitenruimte

Totaal vloeroppervlakte

1.560,70
0,00
1.560,70

1.453,21
0,00
1.453,21

1.456,34
0,00
1.456,34

100,76
0,10
100,86

79,95
0,10
80,05

5,60
0,20
5,80

6,36
0,20
6,56

8,85
0,00
8,85

986,50
0,00
986,50

374,50
0,00
374,50

14,50
0,00
14,50

77,00
0,00
77,00

10,20
0,00
10,20


5,60
0,00
5,60

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5.961,30
0,00
5.961,30


7.200,40
0,00
7.200,40


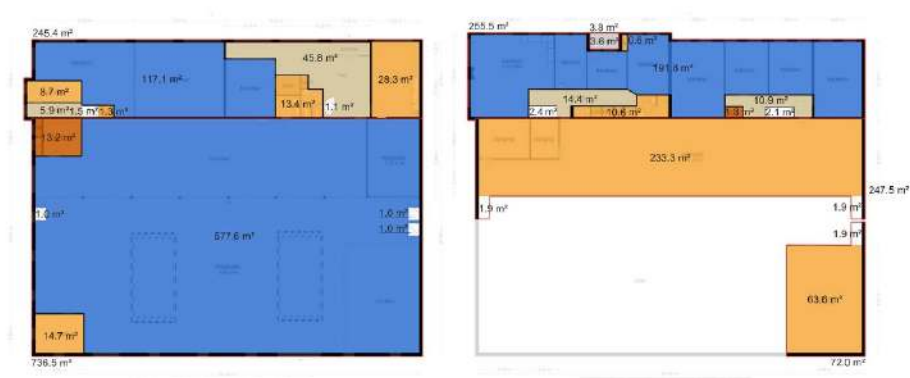




									
Vides & Schalingen > 4 m ²	Bruto vloeroppervlakte	Ruimte met beperkte stahoogte < 1,50 m	Gebruiks oppervlakte Kantoor- en werkruimte	Gebruiks oppervlakte Facilitaire ruimte(n)	Externe en gebouwde bodem buitenruimte	Gebruiks oppervlakte Horizontaal verkeer	Gebruiks oppervlakte Verticaal verkeer	Gebruiks oppervlakte Installatie ruimte(n)	Gebruiks oppervlakte Parking

BBMI / NEN 2580 **meetrapport** / www.objectenco.nl



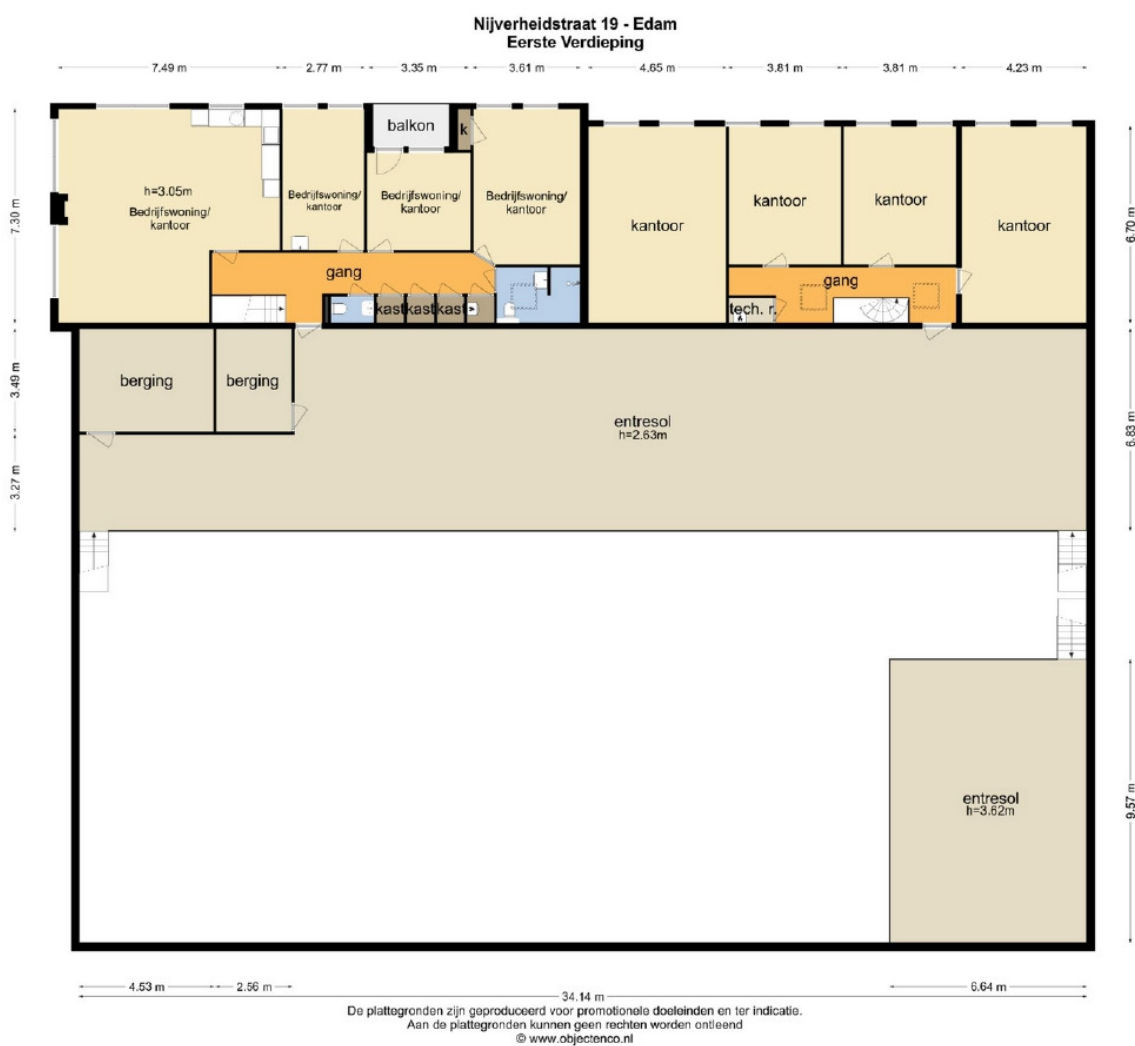

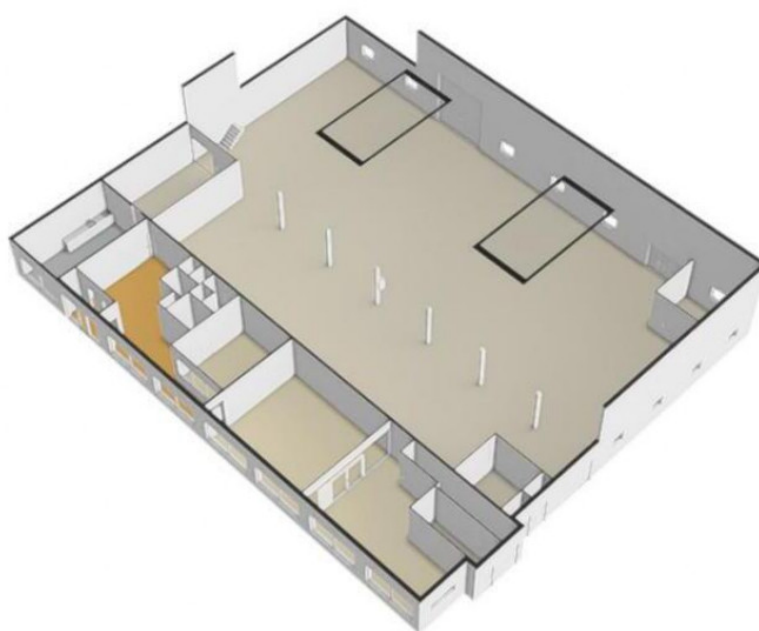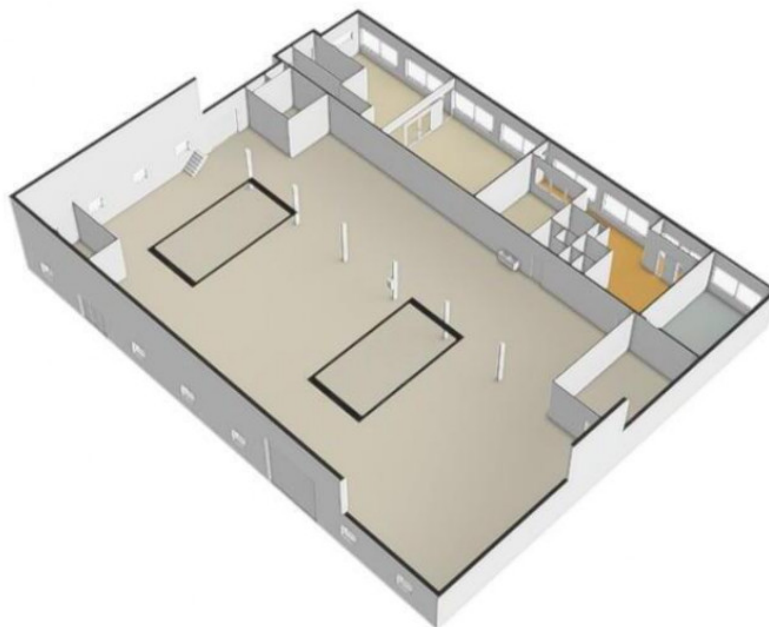

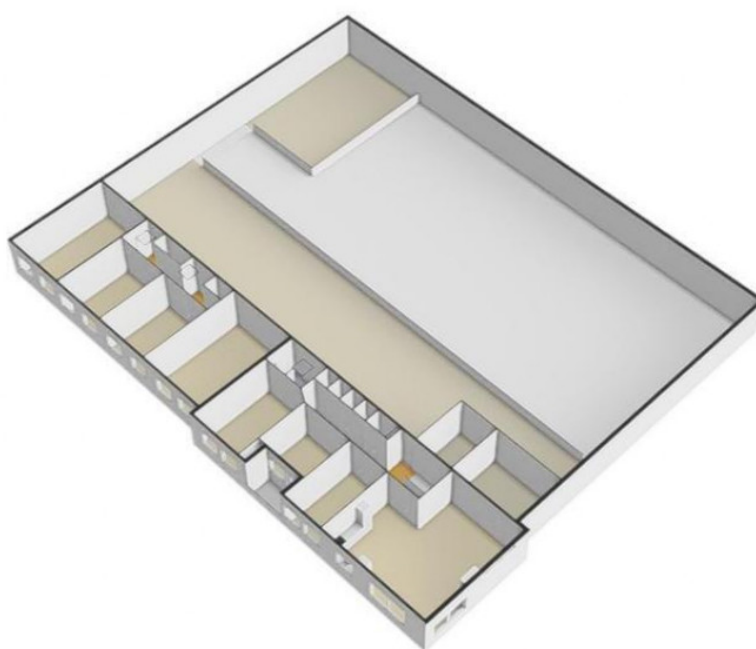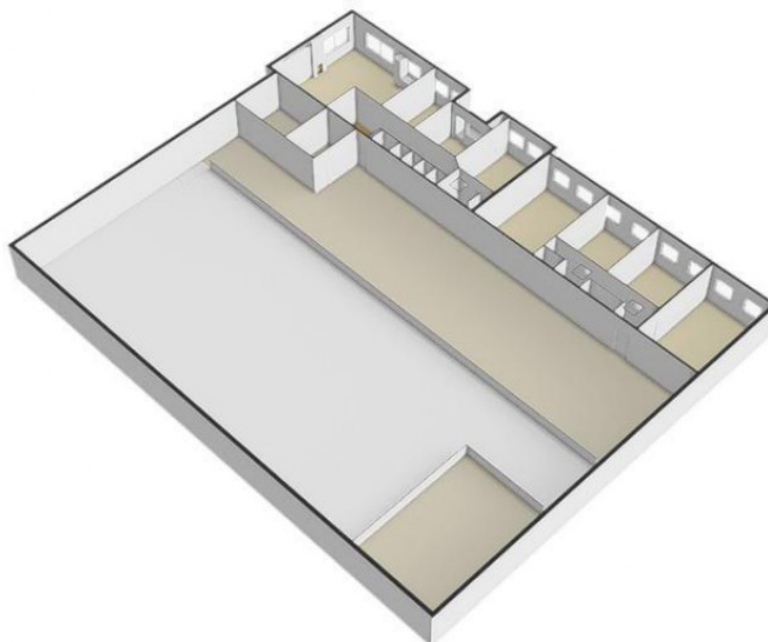



Bekijk alle documenten op de eigen unieke website!

Bezoek de website www.nijverheidstraat19.nl om alle documenten in te zien van deze woning, daarnaast vindt u op deze website ook alle informatie over de woning, biedingen en de buurt.



makelaardij
Visser

Visser Makelaardij

Visser Makelaardij o.g. is actief bij bemiddeling in bedrijfsonroerendgoed, projectadvies bij nieuwbouwontwikkelingen, TMI Taxaties, uitponing, grondexploitatie, marktonderzoek en inspectie.

Wij kunnen een groot aantal landelijke opdrachtgevers tot onze vaste klanten rekenen. Naast een bedrijfsmatige portefeuille die vooral uit verwerving van locaties bestaat, zijn wij in de regio Waterland actief bij de verkoop van woningen.



www.vissermakelaardij.nl



E. info@vissermakelaardij.nl

T. 0299 - 820200