

20 opslagunits aan de Schrijnwerker te Stadskanaal.

ALGEMEEN:

De bouw van de units worden conform de geldende regelgeving, welke bij aanvraag bouwvergunning van kracht is, gebouwd.

FUNDERING:

Betonpoeren waartussen aan de buitenzijde ongeteerdde vorstranden geplaatst worden.

VLOER:

Betonvloer, dikte 120 mm, gestort op zand. De vloer wordt monoïet opgeleverd. Vlakheid conform NEN 2743 klasse 3.

STAALCONSTRUCTIE:

De staalconstructie uitvoeren volgens opgave constructeur
Kleur antraciet.

BUITEN WANDEN:

Sandwichpanelen met een Rc-waarde van 2,5.
Kleur buiten; antraciet.

DAK:

Stalen dakplaten, sandzimir verzinkt, Dakisolatie met een Rc-waarde van 2,5, 2- laags bitumineuze dakbedekking.

TOEGANGSDEUREN:

Handbediende geïsoleerde overheaddeuren (kleur blauw) breedte 3,00 m1 hoogte 3,50 m1, voorzien van een ramenset van arcyalaatplaat.

BINNENWANDEN:

De binnenwanden worden opgetrokken uit kalkzandsteen met een dikte van 120- 150mm. Deze wanden blijven onafgewerkt.

METERKAST (algemeen):

Aan één van de kopgevels van het gebouw (straat zijde) komt een algemene meterkast.

ELEKTRA:

Elke unit wordt standaard voorzien van een groepenkast met 1 lichtgroep (conform tekening bijlage).

Geplaatst worden:

Meterkast onderverdeling 1 fase voorzien van aardlekschakelaar en twee eindgroepen 230 V.
Aarding d.m.v. aardpen, aardblok meterkast en waterleiding
Verlichting d.m.v. twee stuks TL armatuur 2 x 36 W (opbouw).
Schakelaar verlichting naast meterkast (opbouw).
Wandcontactdoos dubbel in meterkast (opbouw).
Wandcontactdoos dubbel aan achterzijde garagebox (opbouw).

Schakelaars en verlichtingsarmatuur in spatwaterdichte uitvoering.

De algemene hoofdmeterkast wordt voorzien van:

Meterkast 1 fase voorzien van
aardlekschakelaar en twee eindgroepen 230 V.
Aarding d.m.v. aardpen, aardblok meterkast.
Voeding gevelverlichting vanaf de hoofdmeterkast.
Voeding elektrisch hek middels grondkabel vanaf hoofdmeterkast.

WATER:

Elke unit wordt aangesloten op de gezamenlijke waterleiding (conform tekening bijlage).

Geplaatst worden:

Aansluitpunt middels tapkraan en keerklep aan de achtermuur in de garagebox.
Watermeter gemonteerd, in de garage-units betreft dit een tussen meter in de gezamenlijke meterkast een hoofdmeter.

Verwarmingslint t.b.v. vorstvrij houden van de waterinstallatie, voeding elektra verwarmingslint van de dubbele wandcontactdoos aan achterzijde garagebox.

BINNENRIOLERING:

Elke unit is voorzien van een afgedopte aansluiting, rond 110 mm, deze wordt aangesloten op de gezamenlijke vuilwaterafvoer (conform tekening bijlage).

BUITENVERLICHTING:


Aan buitengevel zullen verlichtingsarmaturen met Licht / donderschakelaar worden geplaatst. Totaal 14 stuks 18 w PL.

BUITENTERREIN:

Het gehele buitenterrein wordt verhard (asfalt) en voorzien van de benodigde straatkolken.
Het gehele terrein wordt rondom voorzien van hekwerk met aan de voorzijde een elektrisch bedienbare schuifpoort. Conform RAW eisen 2005.

BIJLAGEN:

Gevel- en plattegrondtekening d.d. 03-11-2005
Installatie tekening d.d. 03-11-2005
Situatie Tekening d.d. 03-11-2005

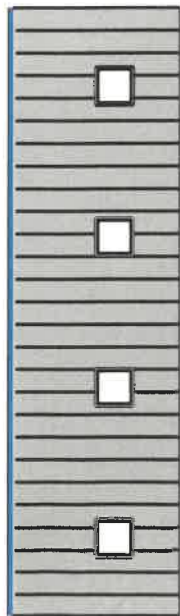


LINKER ZIJGEVEL





RECHTER ZIJGEVEL



VOOR - EN ACHTERGEVEL


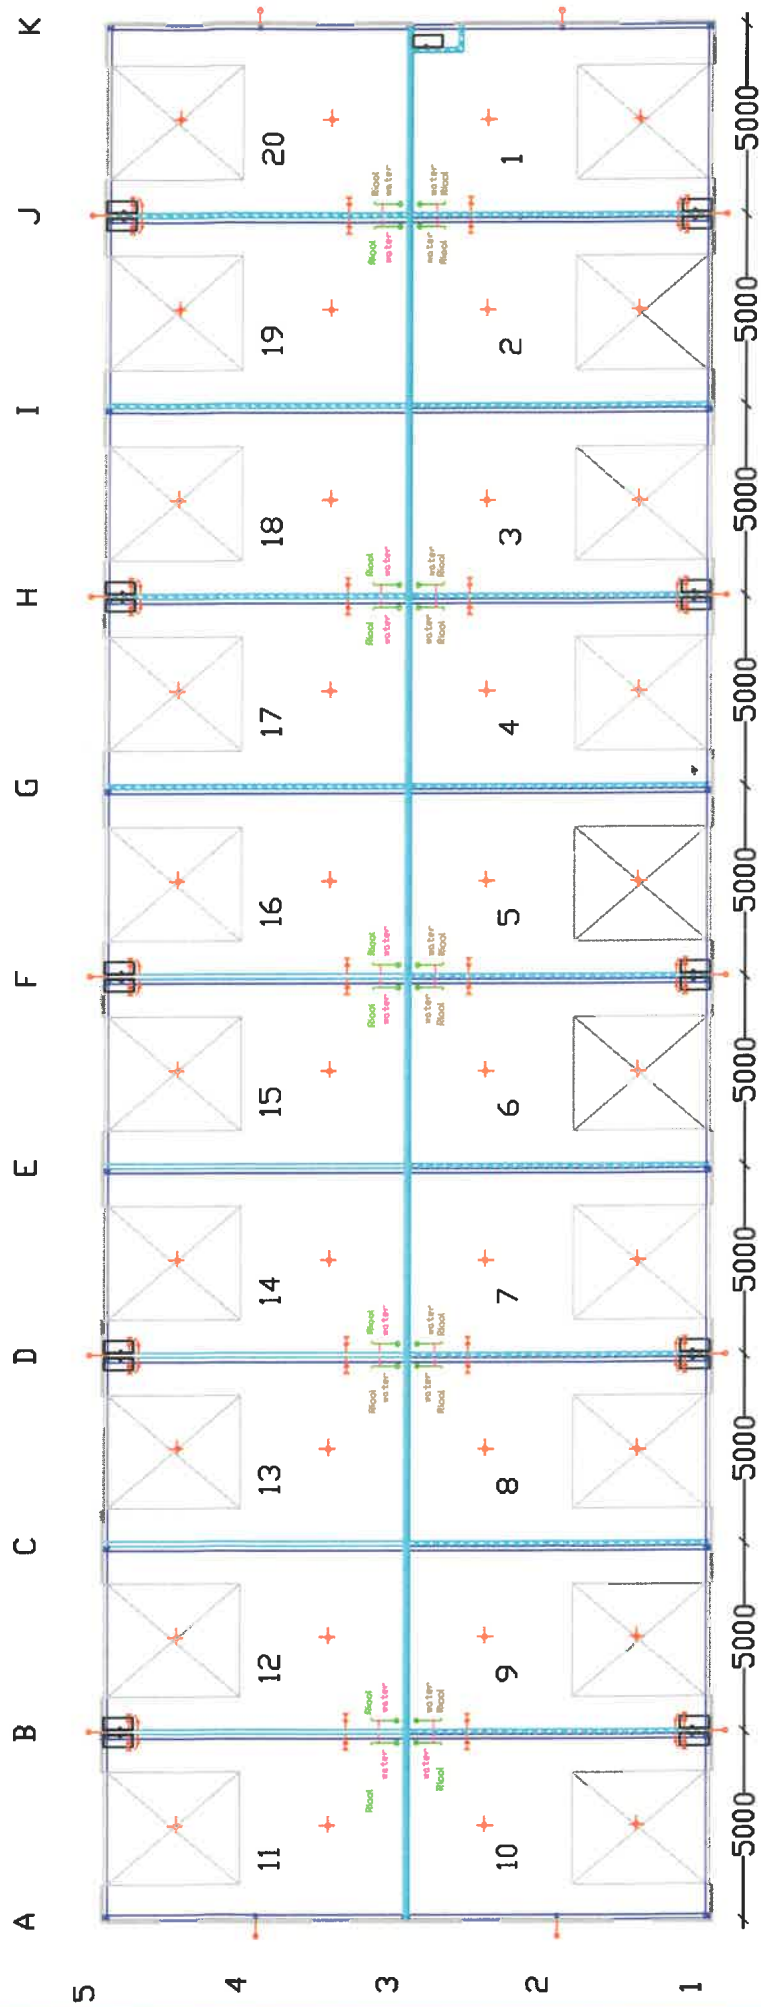


GEVEL - PLATTEGROND TEKENING D.D. 03-11-2005

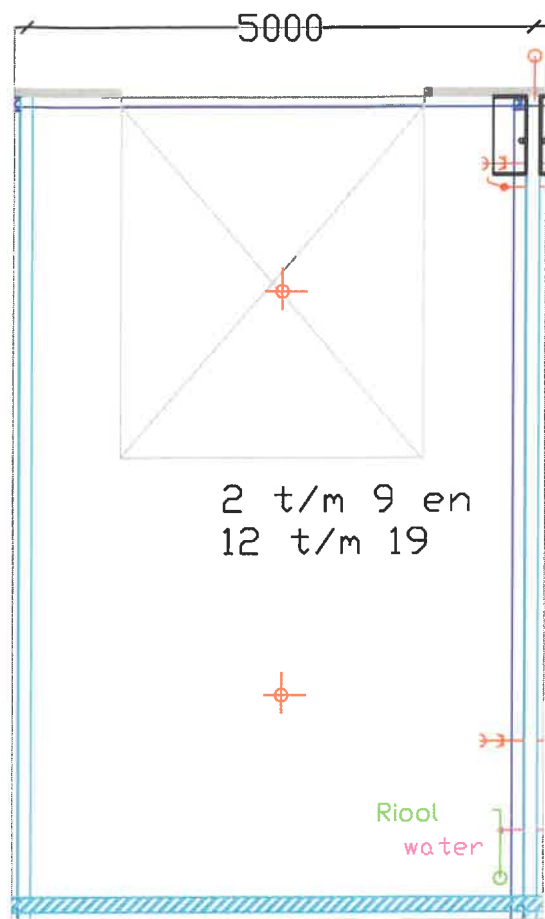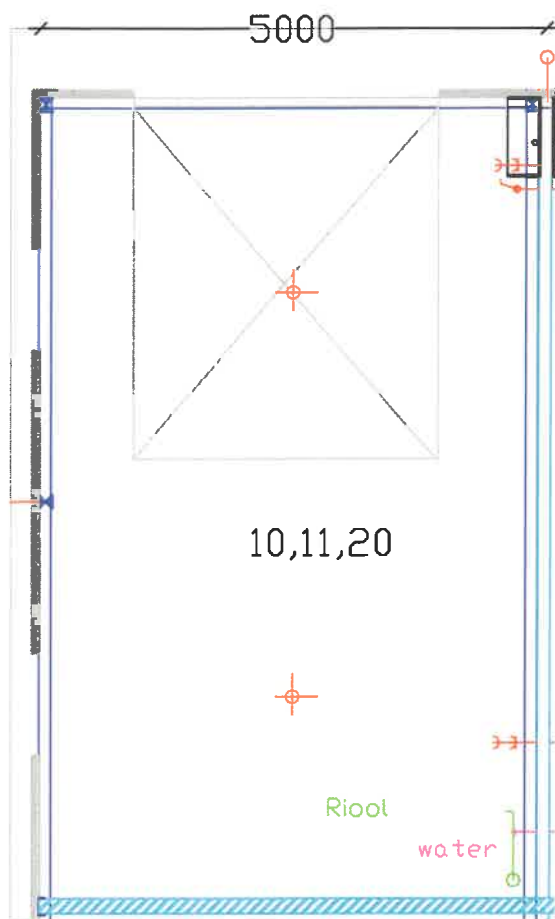

INSTALLATIE TEKENING D.D. 03-11-2005

Aangegeven lokaties installatie zijn ter indicatie

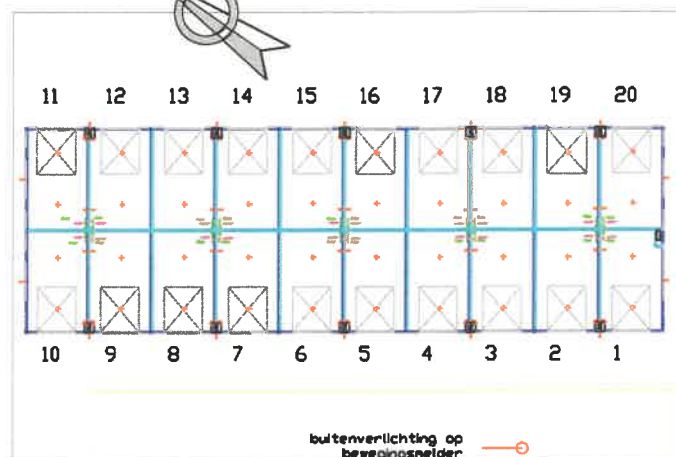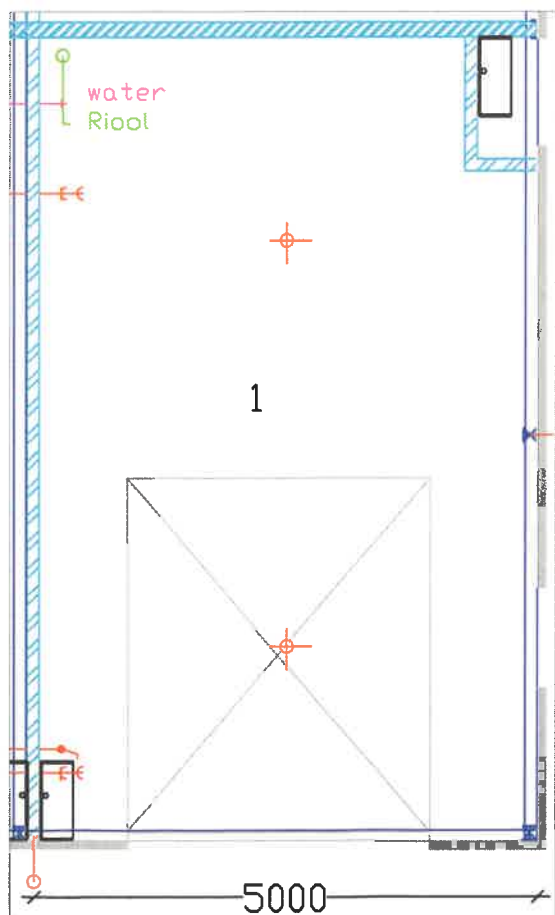

- buitenverlichting op bewegingsmelder
 - lichtarmatuur op schakelaar
 - dubb. wandcontactdoos met randleer
 - enkele wandcontactdoos met randleer en schakelaar
 - afgedapte rioleringsbuis
 - tappunt waterleiding (met watermeter en vorstbeveiliging)
 - kalkzandsteen muur 120/150mm dikte
 - meterkast t.b.v. elektro
- Riool
- water

